TERRASDRAGERS VOOR TEGELS

NL

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS

PIONIER IN TERRASDRAGERS SINDS 1978

Referentie Eke

EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

SOLIDOR produceert een solide en esthetische (outdoor-)oplossing voor de installatie van terrassen op elke ondergrond. Onze modulaire terrasdragers hebben een hoge afwerkingsgraad en zijn volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen.

Door de modulariteit van de verschillende stukken biedt het systeem een brede waaier aan mogelijkheden, en is het inzetbaar in de meest complexe situaties en omgevingen.

ECOLOGISCH EN VERANTWOORD

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.

Hiervoor ontvingen we in 2022 het bronzen Ecovadis certificaat. Dit certificaat wordt berekend op hoe duurzaam een bedrijf is. Ons streefdoel is om in de toekomst nog duurzamer te werk te kunnen gaan. Daarbovenop planten we jaarlijks enkele bomen met Go Forest.

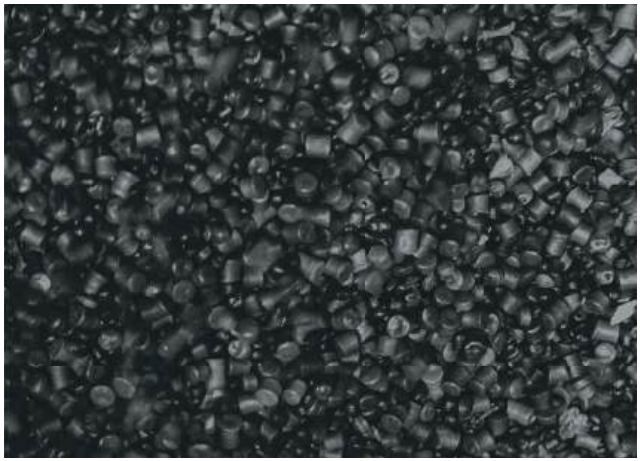

MODULAIR EN ESTHETISCH

SOLIDOR biedt een brede waaier aan mogelijkheden met een hoge afwerkingsgraad voor de meest complexe situaties en omgevingen. Doordat de dragers traploos verstelbaar zijn in de hoogte kan elk terras volledig waterpas geplaatst worden, ongeacht de hellingsgraad of het type ondergrond. Het systeem kan eenvoudig zonder bouw-of breekwerk geïnstalleerd worden en biedt ook de mogelijkheid om het terras naadloos te laten aansluiten op het gebouw.

GETEST EN BEWEZEN

Onze regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden. Door gebruik te maken van kunststof bieden de regelbare terrasdragers een goede geluidsisolatie, bovendien zijn ze ook verkrijgbaar in brandvertragende versies.

EIGEN PRODUCTIE, VAN A TOT Z

1978

Bernard Dejans en zijn vrouw Monique starten met de productie van regelbare terrasdragers.

1982

Aankoop eerste extrusielijn voor de productie van rubber kunststofprofielen.

1984

Emmanuel Dejans, zoon van Bernard en Monique komt in de familiezaak.

1990

Olivier Dejans, broer van Emmanuel komt in de familiezaak.

2007

Zonen Emmanuel en Olivier nemen de taken over van Bernard en Monique in vestiging Lauwe.

2018

De productie van soepele en technische kunststofprofielen verhuisd naar nieuw industriegebouw.

2021

Solidor Rubber en Products wordt verdeeld in SOLIDOR, RUBIDOR en Dextr.

2013

Aankoop vestiging in Wevelgem als uitbreiding voor de spuitgietafdeling.

WERELDWIJD BESCHIKBAAR

TERRASDRAGER CALCULATOR

Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op **app.solidor.be**

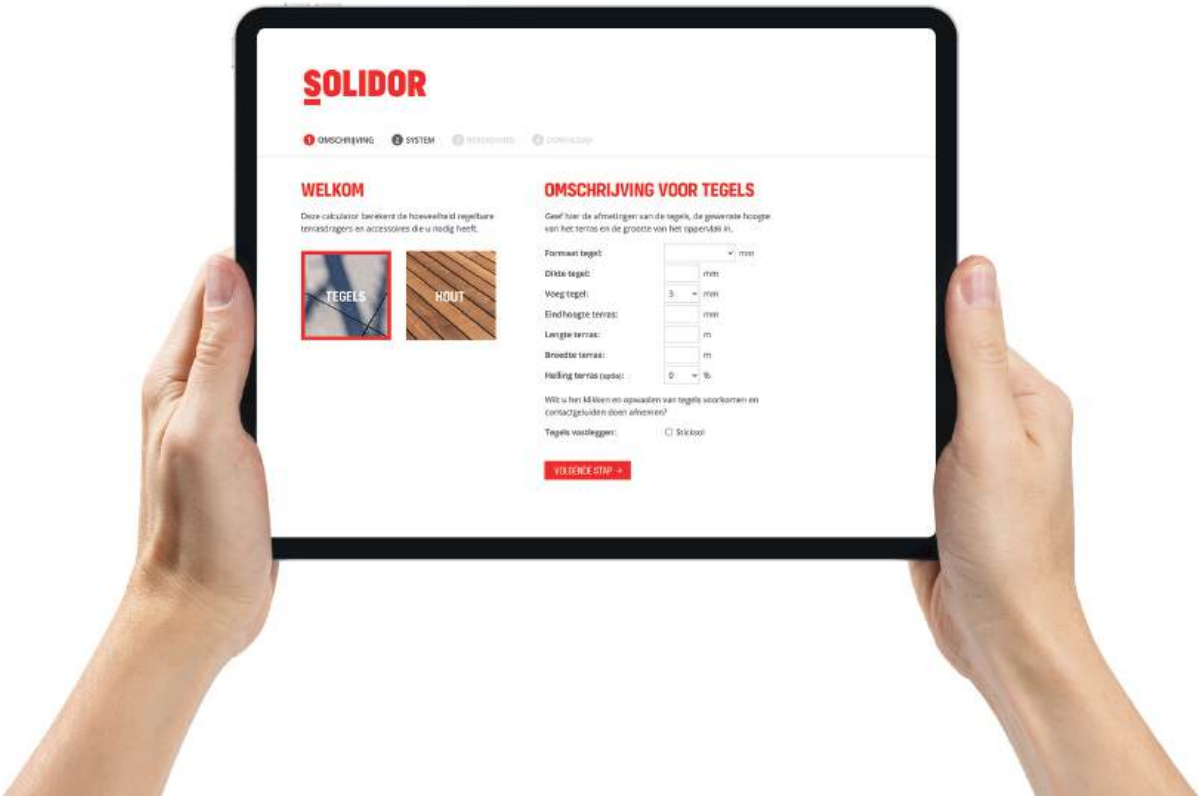

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK TYPE TERRAS

TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

COMFORT

LAGE TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

PREMIUM

FIRESOL VLAMWERENDE DRAGERS

FIRESOL

STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

STRUCTUSOL

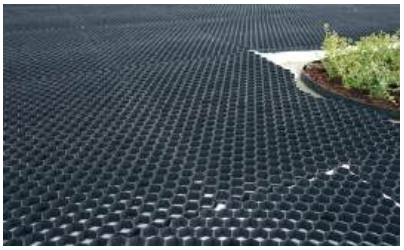

GRAVIERSOL GRINDMATTEN

GRAVIERSOL

EEN NIEUWE STANDAARD

COMFORT TERRASDRAGERS

Het Comfort gamma voor tegels biedt modulaire terrasdragers en bestaat uit vaste (vanaf 10 mm) en regelbare terrasdragers (vanaf 35 mm). De regelbare dragers zijn **traploos verstelbaar vanaf 35 millimeter tot 1 meter hoogte**. De specifieke onderdelen voor tegels bieden flexibiliteit en modulariteit, samen met een hoge afwerkingsgraad.

REGELBARE TERRASDRAGERS

PV 2.3/3.5

Bereik: 23 – 35 mm

PV 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm

PV 5/8

Bereik: 50 – 80 mm

PV 8/11

Bereik: 80 – 110 mm

PV 11/14

Bereik: 110 – 140 mm

PV 14/17

Bereik: 140 – 170 mm

Combineerbaar met:

- Diverse bovenplaten p. 22
- Hellingcorrectoren p. 24
- Verlengstukken p. 25
- Accessoires p. 26

OOK VERKRIJGBAAR IN

REGELBARE TERRASDRAGERS MUURVERSIE

AK 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm

AK 5/8

Bereik: 50 – 80 mm

Met de AK-dragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.

IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze beschermlaag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.

GV

Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.

FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS

C0

- Platte bovenplaat
- Ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze

C2/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 2 mm

C3/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 15 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 3 mm

C6/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 6 mm

STICKSOL

- Sticksol optie mogelijk bij alle Comfort bovenplaten voor tegels
- Meer info over deze bovenplaat vindt U op volgende pagina

Voegbreedte: 2, 3 of 6 mm

STICKSOL

- Doorgeefgeluiden nemen met 75 % af
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Getest in een windtunnel van Voxdale
- Zorgt voor een stevig terras

AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)

LEG TEGELS MUURVAST MET ONS GEPATENTEERDE STICKSOL-SYSTEEM

HELLINGCORRECTOREN

HA5

- Automatische hellingcorrector
- Verbetert hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm

CORRIGEER HELLINGS-VERSCHILLEN MET ONZE HA5

HS2

- Verbetert hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 10 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager

VERLENGSTUKKEN

F30

- Verhoogt het bereik van een drager per 30 mm
- Stapelbaar

AF100

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad

ACCESSOIRES

BESCHERMRUBBER GROOT

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Afmetingen: 210 x 210 mm
Dikte: 3, 5 of 10 mm

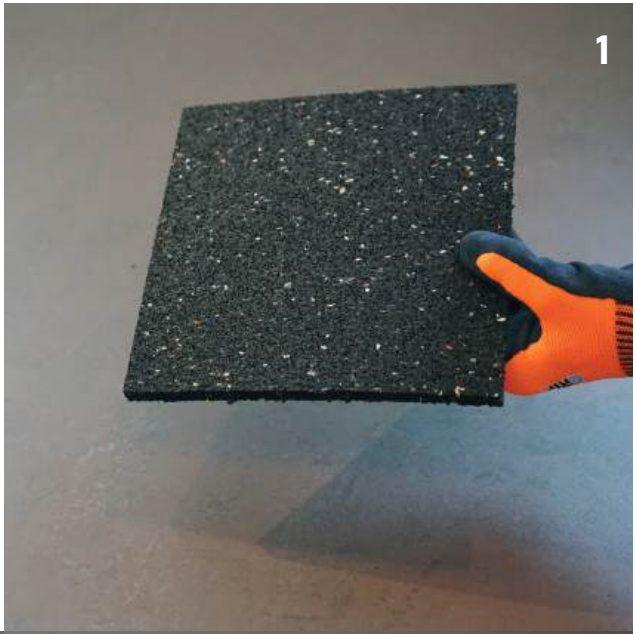

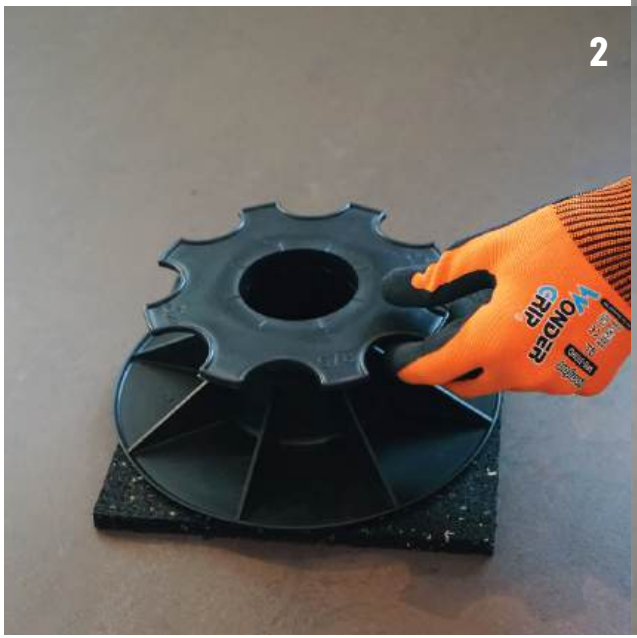

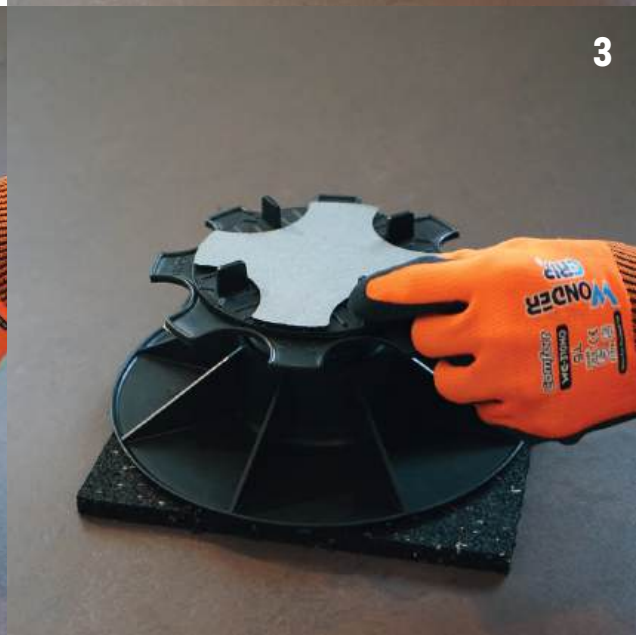

PASSTUK EPDM VOLRUBBER

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Dikte: 1,2 of 3 mm

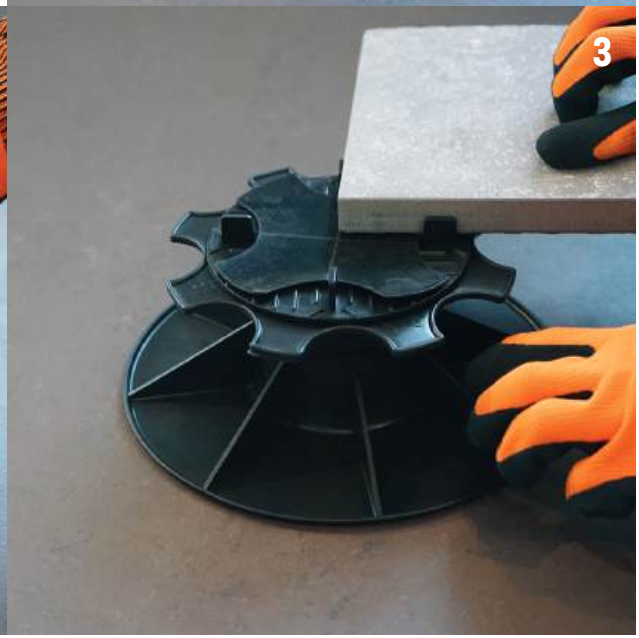

ACCESSOIRES

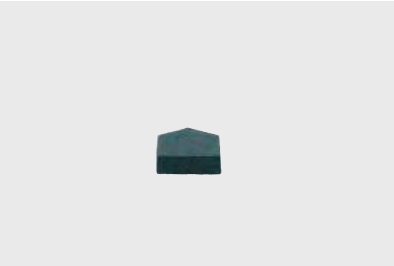

MUURAFWERKING

- Voeg tussen tegel en muur
- Schokdempend
- Bescherming tegel + gevel
- Constante voegbreedte

Voegbreedte: 4, 6 of 10 mm

RANDAFWERKING

- Om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- Werkt zijkanten mooi af

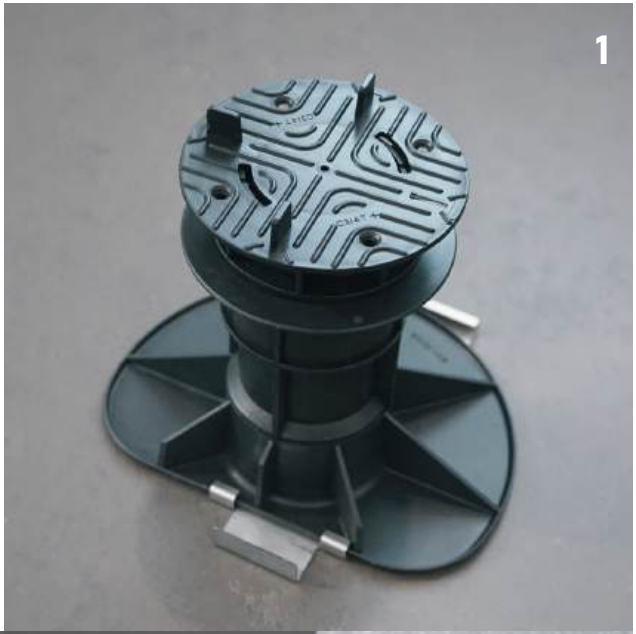

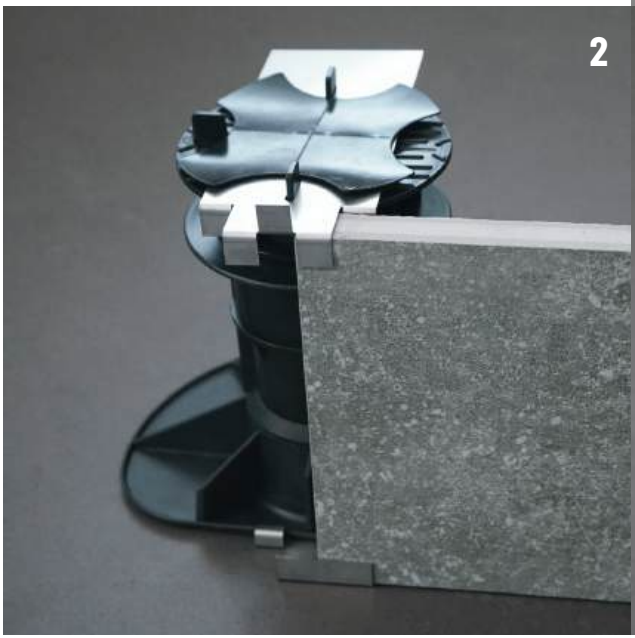

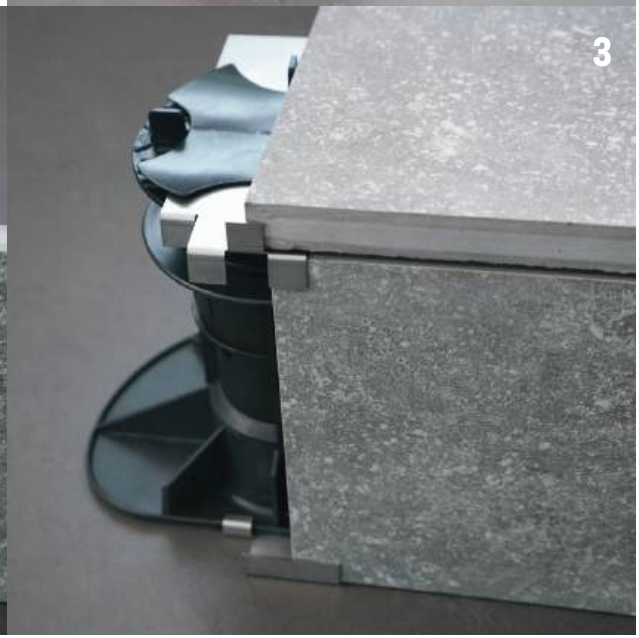

ACCESSOIRES

TILEKEY

- Accessoire voor zowel Premium -als Comfort gamma
- Voorkomt dat de tegels omwille van felle windstoten weg zouden waaien
- Wordt door middel van een vijs, rechtstreeks gevezen in de bovenplaat van de drager.

Referentie Westwing Tower, Roeselare

VASTE TERRASDRAGERS

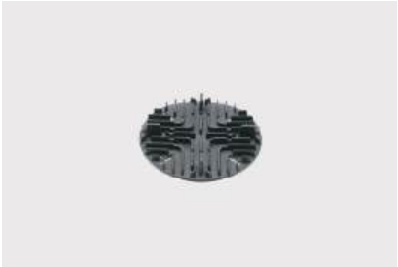

DALSUP

- Stapelbaar

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm

RC 10 + CI0

- Geluiddempend

Hoogte: 10 mm

RC 10 + CI3/4T

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm

RC 10 + STICKSOL

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm

RC 14 + CI0

- Geluiddempend

Hoogte: 14 mm

RC 14 + CI3/4T

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 14 mm
Voegbreedte: 3 mm

RC 14 + STICKSOL

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort

Hoogte: 14 mm
Voegbreedte: 3 mm

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

F30

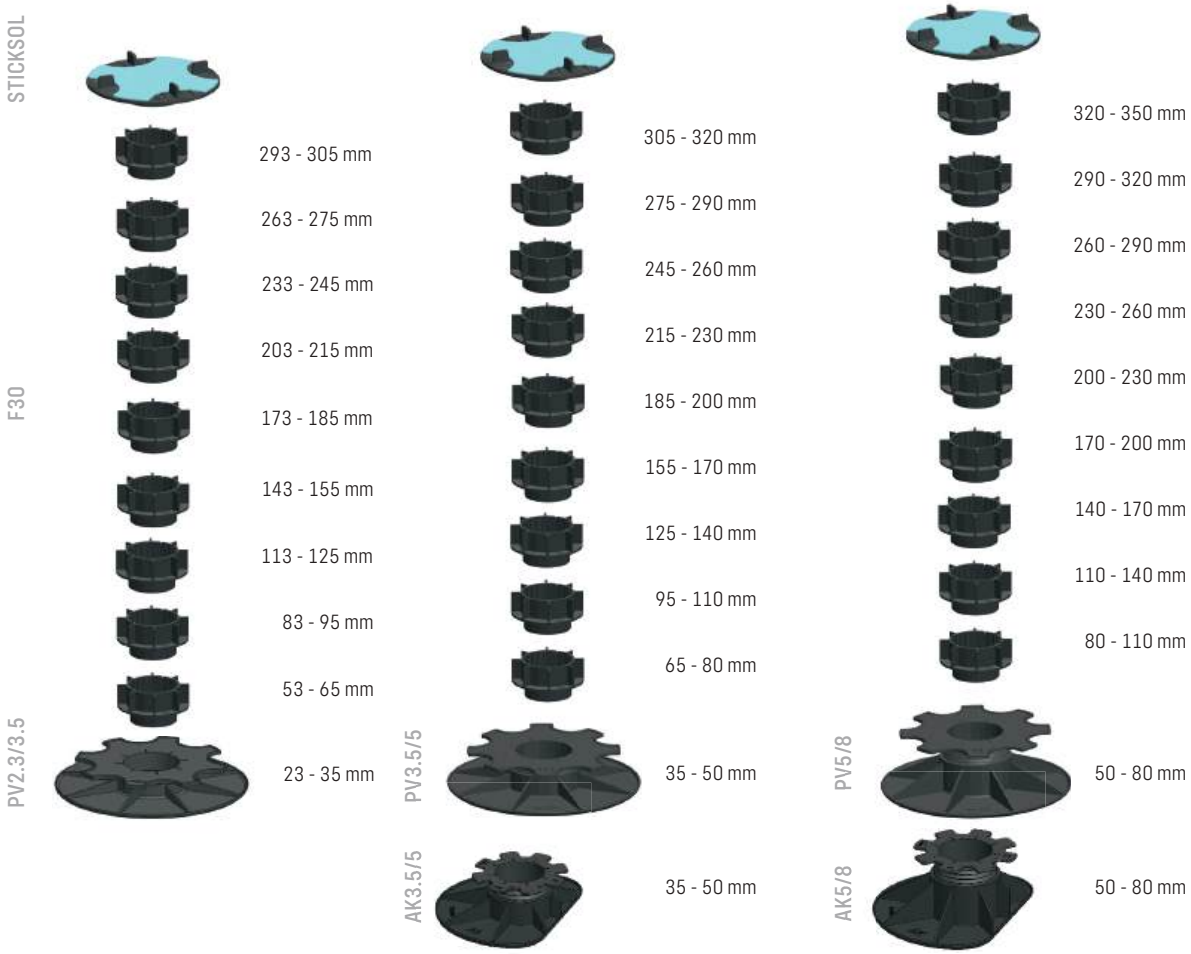

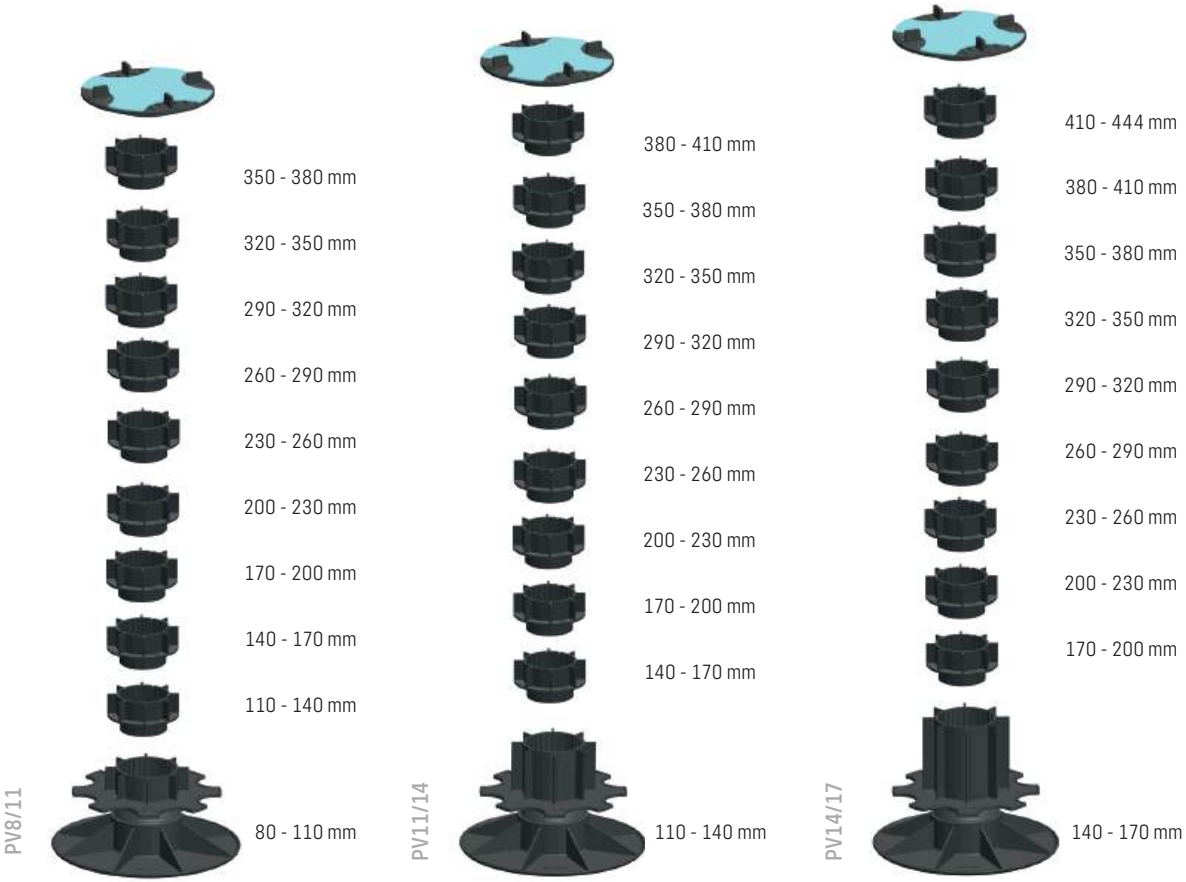
PV8/11
350 - 380 mm
320 - 350 mm
290 - 320 mm
260 - 290 mm
230 - 260 mm
200 - 230 mm
170 - 200 mm
140 - 170 mm
110 - 140 mm
80 - 110 mm
PV11/14
380 - 410 mm
350 - 380 mm
320 - 350 mm
290 - 320 mm
260 - 290 mm
230 - 260 mm
200 - 230 mm
170 - 200 mm
140 - 170 mm
110 - 140 mm
PV14/17
410 - 444 mm
380 - 410 mm
350 - 380 mm
320 - 350 mm
290 - 320 mm
260 - 290 mm
230 - 260 mm
200 - 230 mm
170 - 200 mm
140 - 170 mm

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

AF100

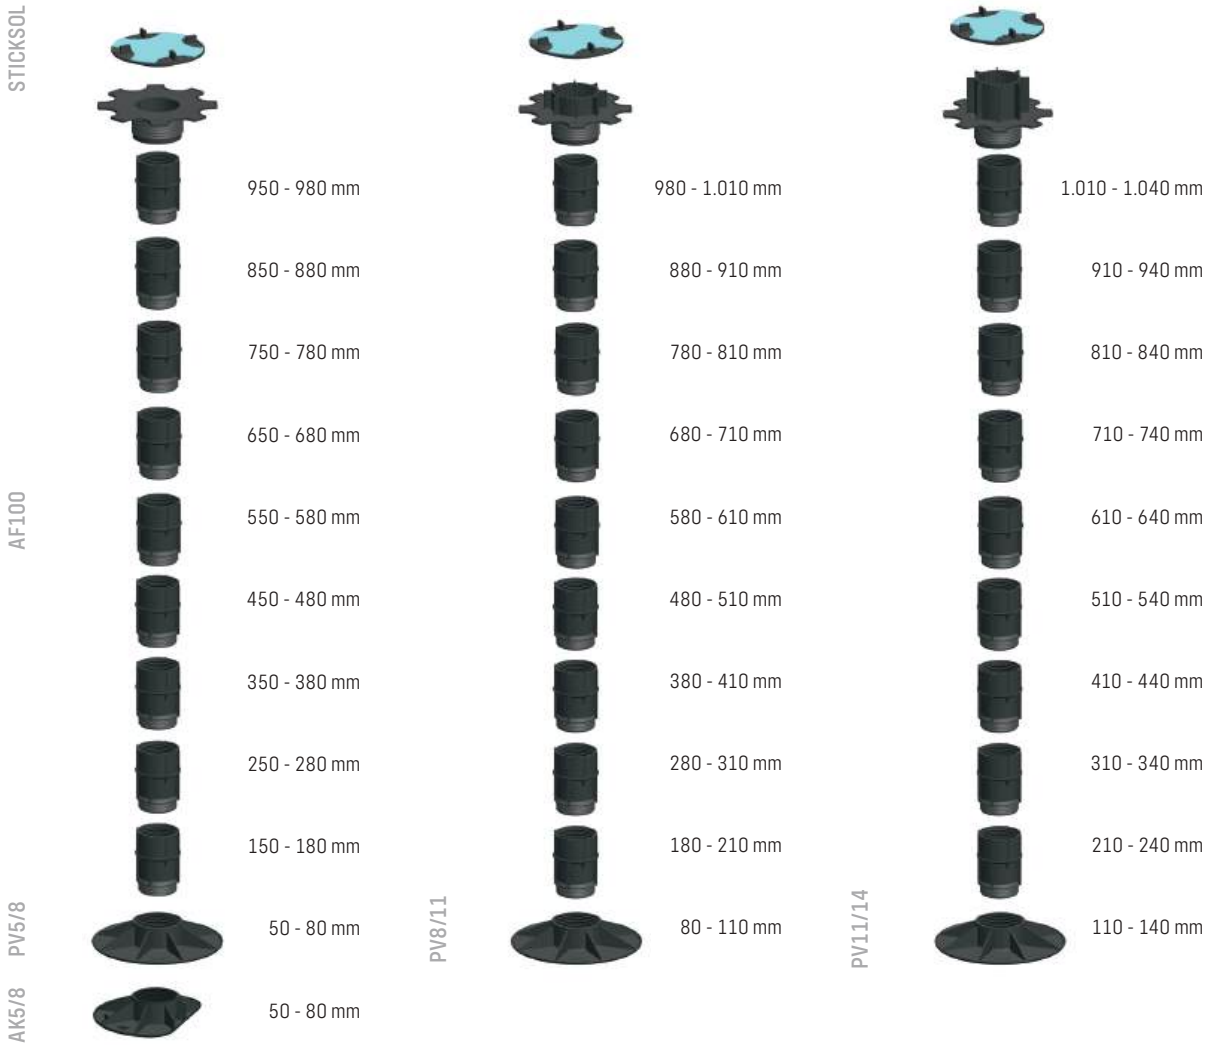

1.010 - 1.070 mm
940 - 970 mm
840 - 870 mm
740 - 770 mm
640 - 670 mm
540 - 570 mm
440 - 470 mm
340 - 370 mm
240 - 270 mm
140 - 170 mm

PV14/17

Referentie Agrotopia, Roeselare

Referentie Residentie 8630, Veurne

DE KRACHT VAN KLEIN

PREMIUM TERRASDRAGERS

Premium luidt een nieuwe generatie regelbare terrasdragers met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden. Bovendien biedt het systeem ook extra nieuwe functies, die de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger maken. Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik van het **moduleerbare systeem van 17 millimeter tot 1 meter**, een schroefdraad met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of schroeven.

Referentie Nieuwpoort

REGELBARE TERRASDRAGERS

P17

- Biedt antwoord op de geringe hoogtes
- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 17 - 23 mm

P30

- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 30 - 48 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 44
- Hellingcorrector p. 44
- Verlengstukken p. 45

BOVENPLAAT

C4T

- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 3 mm

HELLINGCORRECTOR

E10

- Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
- Corrigeert automatisch oneffenheden van de ondergrond tot wel 5 %

Hoogte: 10 mm

VERLENGSTUKKEN

S5

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 5 mm

S15

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 15 mm

S50

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 50 mm

Onderling combineerbaar

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

P17

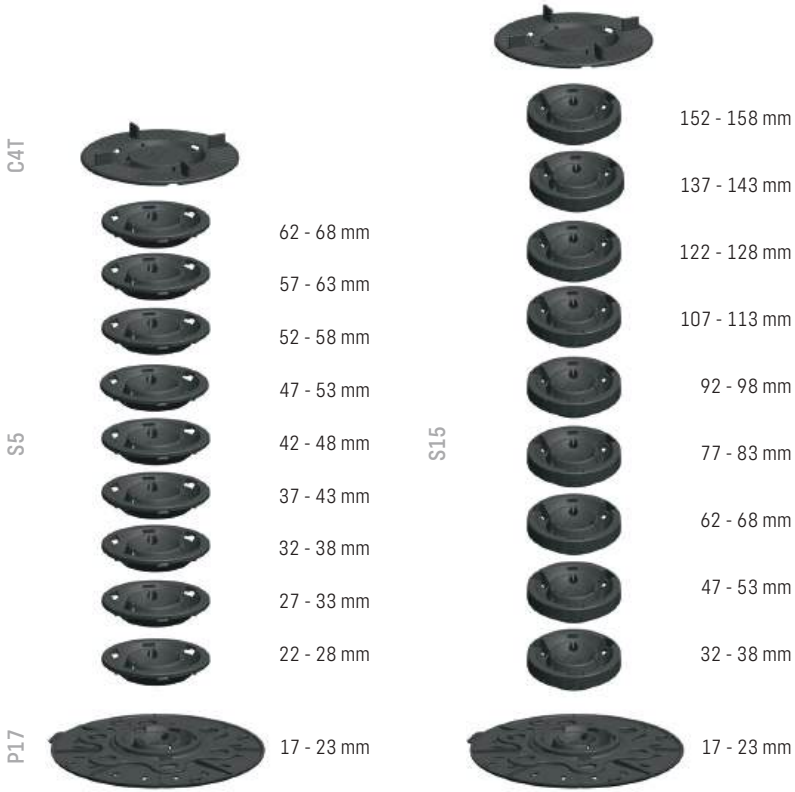

P30

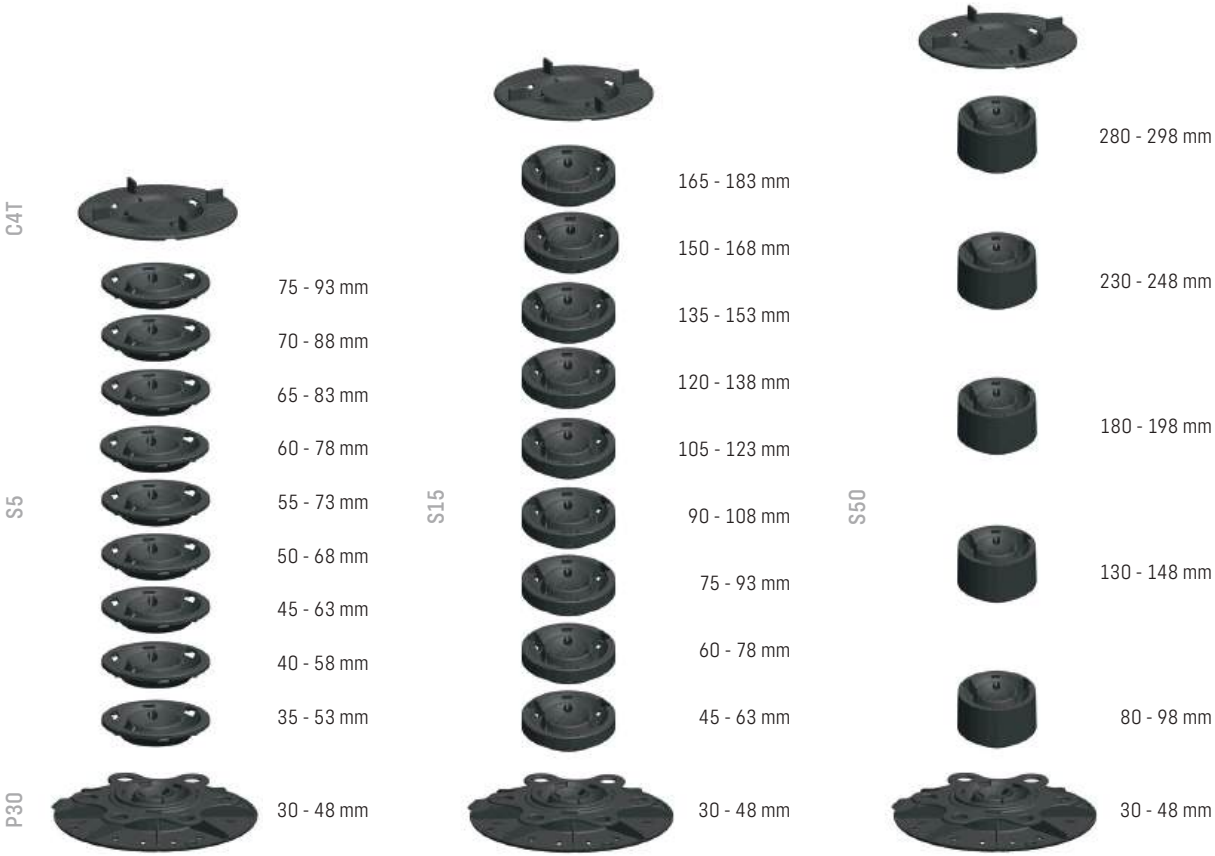
C4T
S5
P30
75 - 93 mm
70 - 88 mm
65 - 83 mm
60 - 78 mm
55 - 73 mm
50 - 68 mm
45 - 63 mm
40 - 58 mm
35 - 53 mm
30 - 48 mm
S15
165 - 183 mm
150 - 168 mm
135 - 153 mm
120 - 138 mm
105 - 123 mm
90 - 108 mm
75 - 93 mm
60 - 78 mm
45 - 63 mm
30 - 48 mm
S50
280 - 298 mm
230 - 248 mm
180 - 198 mm
130 - 148 mm
80 - 98 mm
30 - 48 mm

VLAMWERENDE DRAGERS

FIRESOL TERRASDRAGERS

SOLIDOR pionier in terrasdragers lanceert naast het Comfort gamma, ook vlamwerende dragers onder het gamma Firesol. De Firesol terrasdragers bestaan uit modulaire terrasdragers, startende met een minimumhoogte van 35 mm en kunnen gaan tot 220 mm.

Voordelen:
- Brandvrij, voldoet aan Euroklasse A1
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Beschikt telkens over een blokkeringsring (=niveauregelaar)
- Modulair
- Hoge draagkracht: 3.000 kg/m²

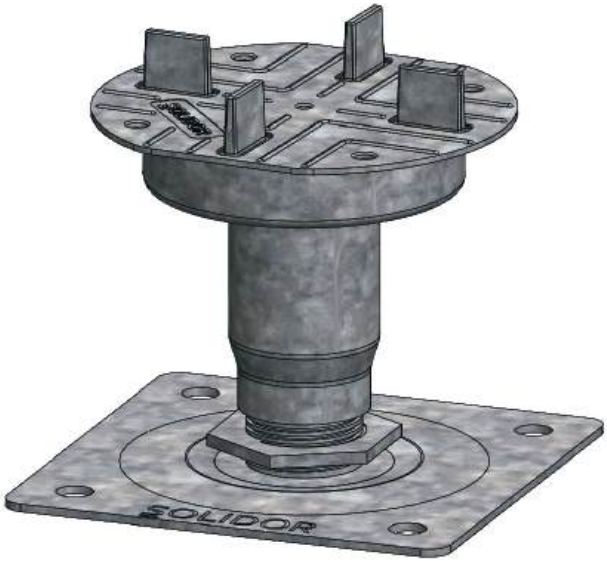

REGELBARE DRAGERS

FS 3.5/4.5

Bereik: 35 – 45 mm

FS 4.5/6

Bereik: 45 – 60 mm

FS 6/8

Bereik: 60 – 80 mm

FS 7/10

Bereik: 70 – 110 mm

FS 9/14

Bereik: 90 – 140 mm

FS 13/22

Bereik: 130 – 220 mm

BOVENPLAAT

Mogelijkheid tot toevoeging van accessoires: HA5 en F30

FS C3/4T

- Bovenplaat bij gebruik van Firesol-drager

Voegbreedte: 3 mm

BRANDVRIJE DRAGERS MET EEN HOGE DRAAGCAPACITEIT

INNOVATIE, KRACHT EN STABILITEIT IN EEN SYSTEEM

STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

De kracht van onze SOLIDOR terrasdragers ken je al. Daar voegen we nu het innovatieve aluminium draagsysteem aan toe. Resultaat? Een uiterst stabiele onderstructuur. Gebruik de verschillende verbindingsstukken voor een vlotte opbouw en de handige voegstukken voor een beter watermanagement. De stabiliteit wordt verzekerd door blindklinknagels.

- Onbeperkt qua tegelformaten en legpatronen
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt
- Snelle en comfortabele plaatsing

Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

SYSTEEM

PROFIEL

- 2,4 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO^2 uitstoot op de markt

Dikte: 16 mm

BOVENPLATEN

C-CLIP

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

Hoogte: 10 mm

C2-CLIP

- Premium bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm

INOX L

- L-vormig
- Gemaakt uit roestvrij staal

STRUCTUSOL RANDAFWERKING

- Afwerking van terras met tegels die evenwijdig liggen met aluminium systeem.

ACCESSOIRES

VOEGKRUISJES

Voegstuk
C3L

Voegstuk kruis
(afbreekbaar op maat)
C2X - 2mm voeg
C3X - 3mm voeg
C6X - 6mm voeg

Voegstuk
halfsteenverband
C3T

CONNECTOREN

Frontale connector
VF

Laterale connector
VL

KOP EN ZIJ-AFWERKING

Frontale
muurafwerking
KF

Laterale
muurafwerking
KL

AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Kortrijk (BE)

SNELLE PLAATSING MET UITMUNTENDE NIVELLERING

STAP 1
Plaats de terrasdragers na het bepalen van de richting van de Structusol draagstructuren in functie van het legpatroon.

STAP 2
Zaag de aluminium draagstructuren op maat en plaats ze op de terrasdragers met behulp van de muur- en verbindingsstukken.

STAP 3
Plaats de voegstukken en de tegels.
Herhaal deze stappen.

* Het fixeren van de voegstukken met een blindklinknagel is aanbevolen voor een optimale stabiliteit.

Referentie privéwoning Sint-Denijs

Referentie privéwoning Waregem

Referentie Residentie 'T Leeuwke, Waregem

Referentie terras privéwoning Kortrijk

GRINDMATTEN

Referentie Maxime Tanghe, Wevelgem

VARIANTEN

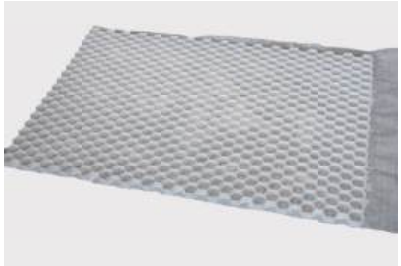

GS 30 WHITE

Afmetingen: 120 x 80 x 3 cm
Aantal stuks per pallet: 75 stuks

GS 30 BLACK

Afmetingen: 120 x 80 x 3 cm
Aantal stuks per pallet: 75 stuks

Voordelen:

- Gemakkelijke plaatsing
- Natuurlijke uitstraling
- 100% gerecycled materiaal
- Sterk koppelsysteem
- Geen spoorvorming of kuilen meer
- Dichtheid geotextiel 90 gr/m²
- UV-resistent

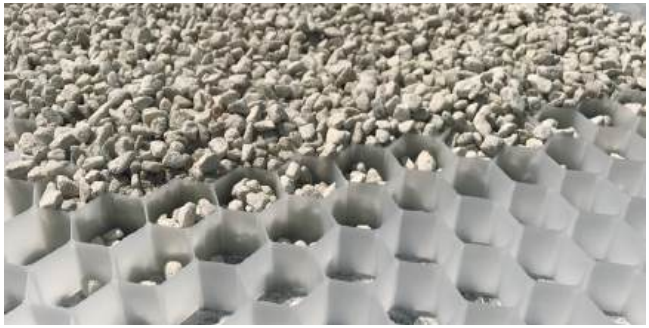

VRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be

SOLIDOR LEVELLING SOLUTIONS